


BANDAS CYP SAPOR ACOUSTIC – Ficha Técnica

CYP SAPOR[®]
ACOUSTIC

Producto: Bandas de poliestireno expandido elastificado (EEPS)

Aplicaciones: Aislamiento acústico perimetral de paredes y tabiques
Forrado / revestimiento de pilares
Zócalo perimetral para losas flotantes

Formato / dimensiones: 1200 x ancho variable x 10 mm

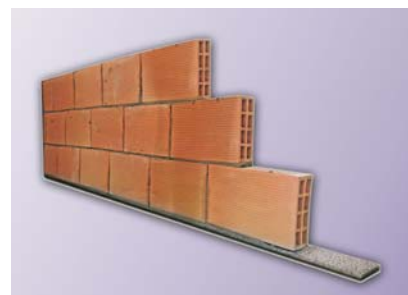

Rigidez dinámica: 19 MN / m³ (*)

(*) informe ensayo laboratorio CEIS N° LAT 0080/2009

Prestación para el aislamiento acústico: incrementan el aislamiento acústico a ruido aéreo de los tabiques entre 10 y 15 dB

Material: CYP SAPOR-N (Neopor[®])

Densidad nominal: 15 kg/m³

Proceso: Moldeo bloques / elastificación / corte

Presentación / Embalaje: Embalaje protector en cajas de cartón (~ 0,28 m³/caja)

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)			m.l. / PAQ.	uds / PAQ
	Largo	Espesor	Ancho		
BANDAS CYP SAPOR ACOUSTIC Aislamiento perimetral de paredes y tabiques	1200	10	90	302,4	252
			110	252	210
			130	212,4	177

CYPSA
MANUFACTURAS

