

Ámbar

Pasta de Montaje Tabique Cerámico

Cola especial para el montaje de tabiques cerámicos de gran formato. Se caracteriza por su alta viscosidad, evitando así que la cola se deslice por los huecos de la pieza cerámica.




utilización

modo de empleo

Mezclar el polvo en agua con la ayuda de un agitador mecánico (se recomienda una velocidad de 600 rpm) hasta la obtención de una pasta uniforme.

características técnicas

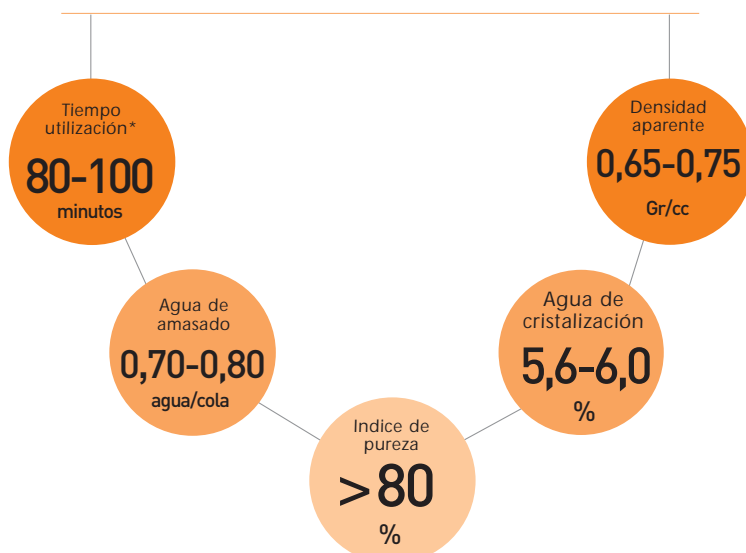

(* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Sacos de:
20 Kg ± 5%



Producto con Marcado CE

- Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.
- Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Hoja Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.
- Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los datos que contiene esta Hoja Técnica pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

www.algiss.es



Producción de escayola,
yesos manuales y yesos
de proyección

